

Aisin Warner AW 55-50
(Opel AF33)




| Opel | Renault | Volvo | Saab | Fiat / Lancia |
|-------------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| Vectra C Bj 02-05 | Espace Bj 02-05 Vel Satis 02-06 | V70 Bj 00-06 V40 Bj 01-04 XC90 2,4D Bj 02-06 | 9-3 Bj 03-07 9-5 Bj 00-06 | Ulysse Thesis |

Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle

- Vor dem Starten ca. 4 Liter Automatiköl über das Messrohr auffüllen.
- Motor starten!
- Mit dem Messstab Ölstand kontrollieren.
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Ölstand sollte bei 80° im Bereich der oberen Markierungen liegen

Beispiel Volvo

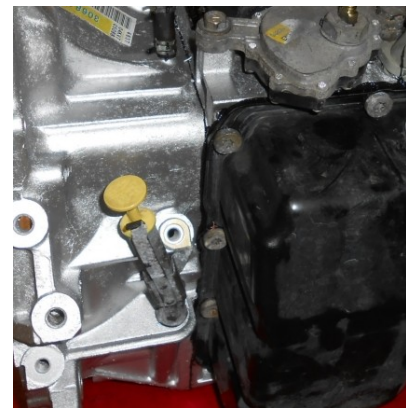

Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

Differential

- kein eigenes Öl

Füllmengen und Spezifikationen

| | Neubefüllung | Ölwechsel | | Spezifikationen |
|-----------|--------------|--|-----------|---------------------------------|
| Automatik | 7 - 8 Liter | 3,5 Liter. Filter wechsel nicht möglich | 10 – 12 L | Ravenol ATF TWS Lifetime |

Kein Ölwechsel vorgeschrieben

Wir empfehlen alle 100.000 km eine Getriebeölpülung

* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.